

Блок панельный ВД

Наименование изделия:


- «Блок панельный ВД 51031-08-00 ТУ 32 ЦШ 3313-84» (код СКМТР: 3185620123)

Ввод в эксплуатацию:

51031-08-00 (исполнение УХЛ) – 2010 год.

Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЦШ 3313-84, 51031-08-00ПС, 51031-08-00ТО (ввод в 2010 г.)
Литера «А».

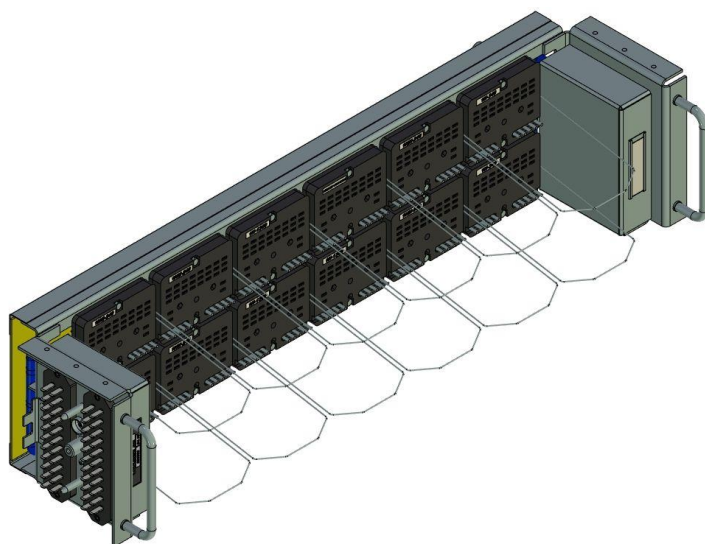

Область применения

Блок панельный ВД предназначен для эксплуатации в составе постового оборудования электрической централизации.

Назначение

Блок панельный ВД – блок дополнительный поездного светофора, совмещённого с маневровым.

Технические характеристики

- питание от источника переменного тока, 230 В;
- питание от источника постоянного тока, 24 В;
- габаритные размеры: 155x685x200 мм;
- масса, не более 6,5 кг.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию.