


Светофоры линзовые карликовые

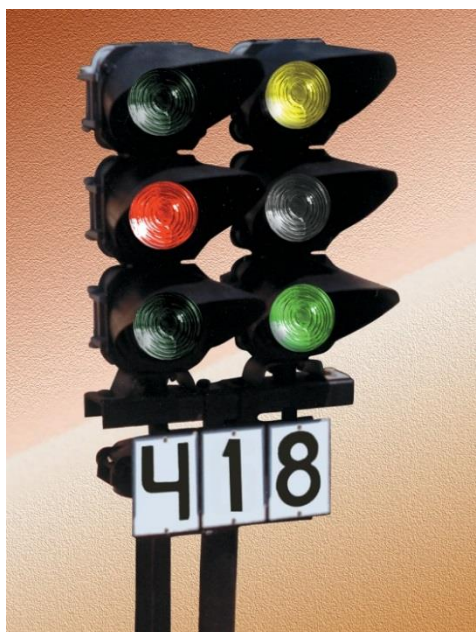

Назначение и область применения

Светофоры линзовые карликовые соответствуют техническим условиям ТУ 32 ЦШ 2019-94 и предназначены для обеспечения безопасности и четкой организации движения поездов и маневровой работы.

Светофоры применяются на сети ж/д общего и необщего пользования. В светофорах применяются одно-, двух-, трехзначные головки, с цветом линз красного, желтого, зеленого, синего и лунно-белого цветов. Корпус светофора - алюминиевый с наборными головками. Металлический фундамент входит в комплект светофора, и может поставляться отдельно.

Основные технические характеристики

Параметр	Характеристика
Напряжение, от источника переменного либо постоянного тока, В	12
Тип ламп	- ЖС12-15 + 15 (в комплект поставки не входят)
Назначенный срок службы светофора до списания, лет, не менее	20
Категория размещения по ГОСТ 15150-69	УХЛ1

Исполнения изделия

Обозначение	Наименование	Габаритные размеры головок	Покрытие узлов и деталей	Код СКМТР
16908-00-00 -03	Светофор карликовый двузначный	260×481×536	Горячецинковое	3185644304
16909-00-00 -03	Светофор карликовый трехзначный	260×697×536	Горячецинковое	3185644305
16910-00-00 -03	Светофор карликовый четырехзначный	260×481×536	Горячецинковое	3185644306
16911-00-00 -03	Светофор карликовый пятизначный	260×697×536 260×481×536	Горячецинковое	3185644307
16912-00-00 -03	Светофор карликовый шестизначный	260×697×536	Горячецинковое	3185644335
16917-00-00 -03	Светофор карликовый однозначный с квадратным щитом	650×670×536	Горячецинковое	3185644336
17562-00-00 -01	Светофор карликовый четырехзначный одноголовочный	260×913×536	Горячецинковое	3185644407