

## Блок панельный НПМ

### Наименование изделия:


- «Блок панельный НПМ 51031-16-00 ТУ 32 ЦШ 3313-84» (код СКМТР: 3185620127)

### Ввод в эксплуатацию:

51031-16-00 (исполнение УХЛ) – 2010 год.

### Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЦШ 3313-84, 51031-16-00ПС, 51031-08-00ТО (ввод в 2010 г.)  
Литера «А».

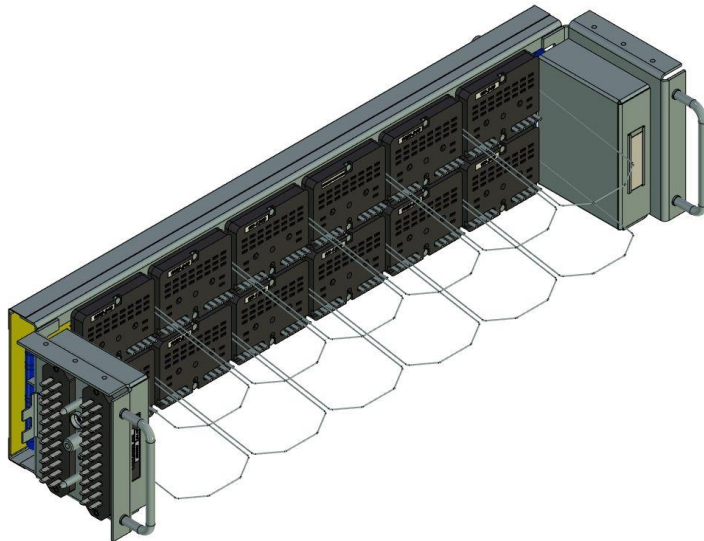

### **Область применения**

Блок панельный НПМ предназначен для эксплуатации в составе постового оборудования электрической централизации.

### **Назначение**

Блок панельный НПМ – блок наборный для управления поездным (маневровым) светофором из тупика.

### **Технические характеристики**

- питание от источника переменного тока, 230 В;
- питание от источника постоянного тока, 24 В;
- габаритные размеры: 155x685x200 мм;
- масса, не более 6,5 кг.

Срок службы: 25 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев со дня ввода блока в эксплуатацию.