


ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КЯ-10МП

Область применения

Ящик кабельный модернизированный типа КЯ-10МП применяется в схемах СЦБ и разделения сигнального кабеля. Устанавливается на силовых, промежуточных и переходных опорах.

Назначение

Ящик кабельный модернизированный КЯ-10МП предназначен для разделки жил кабеля и соединения их с изолированными проводами в местах перехода воздушных проводов автоблокировки в кабель и установки приборов защиты от перенапряжения.

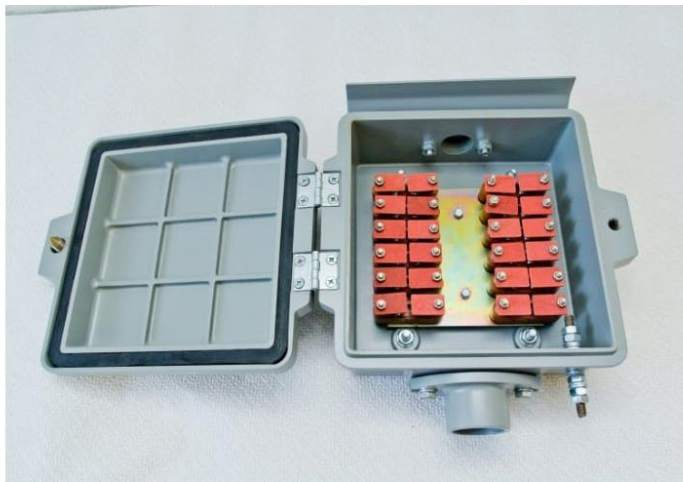

Техническая и эксплуатационная документация:

ТУ 32 ЦШ 2024-94, 17851П-00-00ЭТ Литера «А».

Технические характеристики:

- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ1;
- допускаемые механические воздействия по классу МС3 ОСТ 32.146-2000;
- допускаемые климатические воздействия по классу К4 ОСТ 32.146-2000;
- степень защиты человека от поражения электрическим током по классу 01 ГОСТ 12.2007.0-75;
- габаритные размеры (без труб), мм: 392×348×144;
- корпус и крышка выполнены из композитных материалов;
- масса, кг (с комплектом монтажных частей):
 КЯ-10МП-I - 33,0 кг;
 КЯ-10МП-II – 33,8 кг;
 КЯ-10МП-III – 44,6 кг.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода в эксплуатацию при условии предварительного хранения не более одного года со дня изготовления.

Исполнения изделия:

№	Наименование	Обозначение	ТУ	Код СКМТР
1	ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КЯ-10МП-I	17851П-00-00	ТУ 32 ЦШ 2024-94	3185670664
2	ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КЯ-10МП-II	17851П-00-00-01	ТУ 32 ЦШ 2024-94	3185670665
3	ЯЩИК КАБЕЛЬНЫЙ МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ КЯ-10МП-III	17851П-00-00-02	ТУ 32 ЦШ 2024-94	3185670666