

## Электропривод стрелочный неврезной бесконтактный СПГБ-4М

### Назначение и область применения


Электропривод стрелочный неврезной бесконтактный СПГБ-4М ТУ 32 ЭЛТ 065-15 предназначен для перевода, запираения и контроля положения железнодорожных стрелок, устанавливаемых:

- на спускной части механизированных сортировочных горках (*горочный по ГОСТ 32685-14*);
- в маневровых районах;
- на стрелочных переводах метрополитенов

Электропривод устанавливается на гарнитуре у железнодорожных стрелок с правой или левой стороны стрелочного перевода и управляется с поста электрической централизации.

### Технические характеристики изделия

| Параметры                                 |                      | Значения  |
|-------------------------------------------|----------------------|-----------|
| Ход шибера, мм                            |                      | 154±2     |
| Ход контрольный линейек, мм               |                      | 147...156 |
| Масса устройства, не более, кг            |                      | 180       |
| Габаритные размеры, мм                    | - длина              | 780       |
|                                           | - ширина (с кожухом) | 1015      |
|                                           | - высота             | 245       |
| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |                      | У1        |

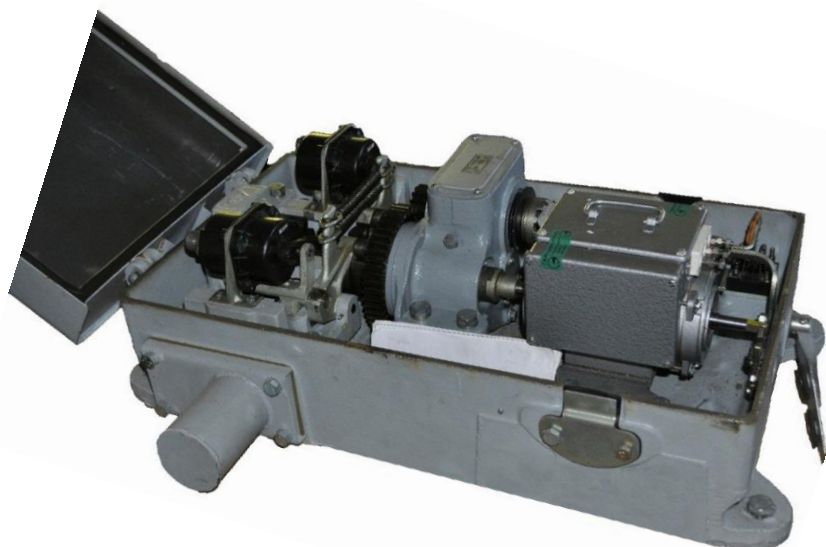

### Исполнения изделия

| Обозначение документа | Тип электродвигателя | Напряжение, В | Вариант сборки      | Код СКМТР |
|-----------------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|
| 20509.00.00 – 04      | ДПС-0,55             | 200           | Выход шибера справа |           |
| 20509.00.00 – 05      | ДПС-0,55             | 200           | Выход шибера слева  |           |
| 20509.00.00 – 06      | ДПС-0,25             | 160           | Выход шибера справа |           |
| 20509.00.00 – 07      | ДПС-0,25             | 160           | Выход шибера слева  |           |
| 20509.00.00 – 08      | ЭМСУ-СПГ             | 200           | Выход шибера справа |           |
| 20509.00.00 – 09      | ЭМСУ-СПГ             | 200           | Выход шибера слева  |           |
| 20509.00.00 – 12      | Без электродвигателя |               | Выход шибера справа |           |
| 20509.00.00 – 13      | Без электродвигателя |               | Выход шибера слева  |           |