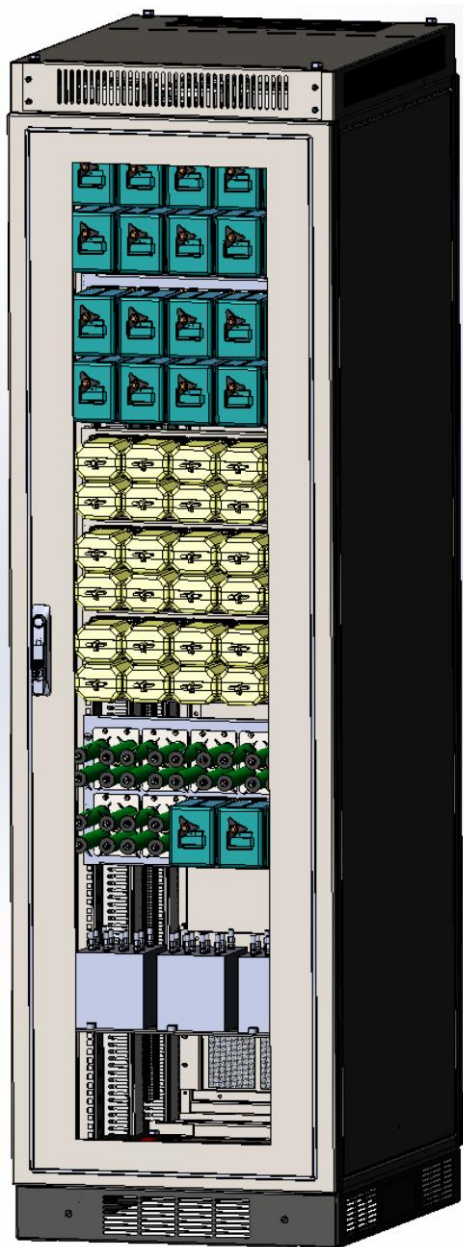


Наименование изделия:

- «Шкаф унифицированный релейно-микропроцессорный ШУРМ 22012-00-00»

**Область применения**

Шкафы ШУРМ применяются для размещения релейной и другой аппаратуры устройств железнодорожной автоматики и телемеханики при оборудовании электрических централизаций релейного типа, а также при оборудовании микропроцессорных централизаций.

Шкафы могут устанавливаться в типовых стационарных релейных помещениях, в транспортабельных модулях и мобильных комплексах МК АТС.

Назначение

Функционально шкафы ШУРМ предназначены для размещения штепсельной аппаратуры СЦБ, микропроцессорной аппаратуры МПЦ-ЭЛ, клеммных и коммутационных панелей под разделку напольных кабелей и подключения к постовому монтажу.

Технические характеристики

- габаритные размеры (ШхГхВ) и масса (не более):
ШУРМ 605x830x2130 мм, 300кг,
- климатическое исполнение изделия по ГОСТ 15150-69 УХЛ4.2;
- степень защиты изделия по ГОСТ 14254-96 IP31.

Срок службы изделия: 20 лет.

Гарантийный срок эксплуатации: 3 года со дня ввода в эксплуатацию.